



GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

RL.271.10.2022


Nowa Dęba, 21.03.2022r.

Dotyczy: Budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej w Nowej Dębie


W dniu 18.03.2022r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które odpowiedź publikujemy poniżej:

Pytania:

1. Proszę o udostępnienie rzutów instalacji wentylacji piwnicy z wymiarami przekrojów kanałów wentylacyjnych.

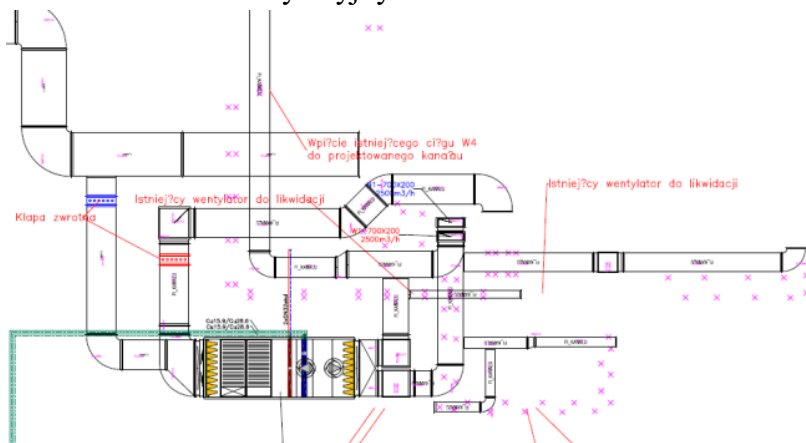

2. Wykaz materiałów mówi o lustrach nierozpryskowych, a takie są bardzo rzadko spotykane, raczej w przemysłowce. Proszę o informację jakie lustra przyjąć do kalkulacji.
3. Nie ma na rynku dostępnych paneli o wymiarach podanych w specyfikacji spełniających kryteria ścieralności AC6. Są szersze 242mm. Montuje się je na klik, a nie jak mówi specyfikacja na klejenie pióra. Proszę o informację jakie przyjąć do kalkulacji.
4. W wykazie materiałów są listwy przypodłogowe drewniane, na dzień dzisiejszy używa się plastików albo MDF. Czy wymagane są listwy drewniane?
5. Na rynku farby które mają być odporne na zmywanie i **dezynfekcje** tak ujęte w specyfikacji, są dostępne tylko i specjalnych sprzedawców zaopatrujących szpitale i nie są to farby emulsyjne, tylko żywiczne. Jakiej Farby przyjąć do kalkulacji ?
6. Na projekcie w nowej ścianie są narysowane drzwi, a w przedmiarze i wykazie materiałów nie ma nic o ich montażu i zakupie. Tylko wykucie otworów. Czy będzie wymagany zakup oraz montaż nowych drzwi ?
7. Proszę o informację do jakiej instalacji odnosi się przedstawiony element poniżej.

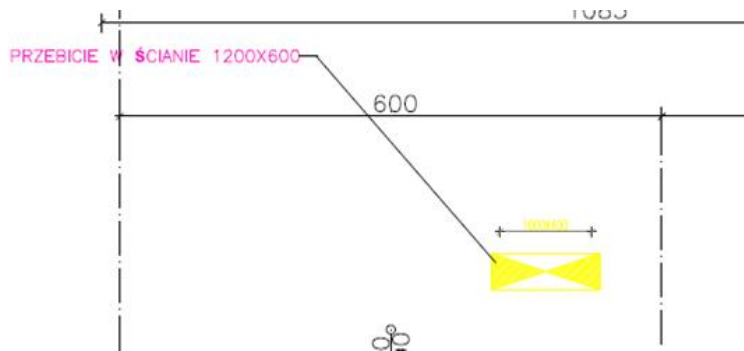

Odpowiedz na pytania:

Ad1.

Zamawiający w załączniku nr 6 do SWZ zamieścił posiadane rzuty kanałów wentylacyjnych.

Ad2

Należy wycenić i wykonać lustra zgodnie z dokumentacją techniczną do sal baletowych lub fitness.

Ad3.

Zamawiający wymaga, aby zastosować panele o klasie ścieralności AC6, montaż i wymiar paneli wg. zaleceń producenta paneli (nie ma obowiązku klejenia i stosowania podanych w dokumentacji wymiarów).

Ad4.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie listew plastikowych lub MDF.

Ad5.

Na rynku dostępna są farby np. Magnat Emulsja Kitchen Bathroom spełniające wymagania opisane w specyfikacji.

Ad6.

Drzwi w nowej ścianie - są to drzwi obecnie wbudowane w ścianę do rozbiórki i należy je zamontować w nowej ścianie.

Czyli nie ma zakupu a montaż z jednoczesnym wznoszeniem ściany.

Ad7.

Błąd w druku nie istnieje w tym miejscu żadna instalacja.

Zamawiający publikuje oryginalną treść zapytań.

BURMISTRZ
Wiesław Ordon

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302